

BIDDEFORD

智慧型安全電熱毯
型號：OTG-T & OTD-T & OTQ-T



使用手冊

BIDDEFORD


目錄

一、重要安全資訊/警告事項-----	2
二、產品設定步驟-----	4
三、數位式控制器之使用方法-----	5
四、產品維護保存方式-----	6
五、產品清洗方式-----	6
六、常見問題解答-----	7
七、產品保固-----	9

感謝您購買 **Biddeford** 智慧型安全電熱毯！本產品使用最新的感溫線技術，以及超安全之高科技電子控制器，在諸多電熱床墊產品中一枝獨秀。使用本公司智慧型安全電熱床墊系列產品，您可感受到前所未有的溫暖及舒適感。

一、重要安全資訊 / 警告事項

插電前，請再檢查下列重要安全警告事項：



注意！使用本 **Biddeford** 智慧型安全電熱毯產品前，請先詳讀本使用手冊，並保存此手冊以供未來查閱。

- 嬰幼兒、需人照顧的人，以及任何對產品說明不清楚或對操作控制器不了解，或對熱遲鈍的人，請勿使用本產品。
- 請勿塞藏電線。
- 請勿夾住、堵塞或纏繞電線。
- 請勿在床上同時使用多種電熱裝置。(例如，勿同時使用電熱毯。)
- 請勿將電熱毯做其他用途使用。
- 請僅使用 **Biddeford** 智慧型安全電熱毯專屬的控制器(請查閱電熱毯上所標示的型號 TC13B1-TW)。並檢查控制器上的商標。
- 請勿將別針等尖銳物品插入電熱毯中，這可能會破壞電線。
- 勿讓狗、貓及其他寵物接近電熱毯, 因為寵物可能會破壞電線，導致意外發生。
- 請確定僅使用標準 110 至 120 伏特交流電。請勿使用其他電壓的交流電。此外，切勿嘗試以直流電電池啟動本產品。
- 不使用 **Biddeford** 智慧型安全電熱毯產品時，確實關閉產品電源，並按照本說明書指示之方式儲存。
- 電源開啟或加熱時請勿折疊或過度扭曲本產品。例如，請勿對折上述產品。折疊電器產品會造成過熱。

- 如果發現產品使用不當，請先將控制器電源關閉，並自插座上拔下電源線。
- 請勿在水床、折疊式躺椅、雙層床鋪、可調式床鋪或椅子上使用此智慧型安全電熱毯。這麼做可能會壓住電線，並導致發生意外。
- 切勿「對折」電熱毯。
- 當電熱毯潮濕時，請勿使用。等乾燥之後，再連接電源。
- 切勿打開或拆解控制器。這麼做會導致意外，並讓您的保固無效。
- 若電流熔線或溫度熔線斷路時，控制器必需返回原製造廠或其代理商維修。
- 請經常檢視產品是否有損壞之跡象，若有此跡象或有不當使用時，此產品必需返回供應商檢修。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其授權委託服務處，由具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 本產品不適用醫院中作為醫療用。
- 此電熱毯不適用於小孩子除非控制器已被父母或監護人預設，或除非小孩子已經被適當的教導如何安全的操作控制器。
- 避免將電熱毯弄皺，儲存時請勿塞或擠壓此電熱毯。
- 本電毯使用方式為覆蓋式。
- 本電器不預期供生理、感知、心智慧力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器

二、產品設定步驟

請依下列步驟逐項設定：

1. 打開包裝，將電熱毯與控制器一起取出。
2. 攤開電熱毯。
3. 連接電熱毯上之連接器與控制器之電源線。



錯誤

4. 請確定連接器之接頭與電源線緊密接合。

附註：本電熱毯只可與控制器TC13B1-TW搭配使用(詳見電熱毯上之標示)。

注意！將控制器插入插座前，請確定控制器電源線與電熱毯已連接好。


注意！請勿將連接器或電源線塞入或夾在床墊與床底座之間。

注意！檢查並確定每次使用產品時，其控制器的連接有安全固定。當控制器電源線已固定接上電熱毯後，即可將插頭插入電源插座。

注意！本產品擁有含安全防護功能的極性插頭 (插頭其中一端金屬葉片較另一端為寬)。此種插頭僅有一固定方向插入極性插座。若插頭無法插入插座，請反向即可插入。若仍無法插入，請聯絡專業人員，切勿嘗試強制插入或不顧此安全性功能。

三、數位式控制器 (型號 #TC13B1-TW) 之使用方法

首次將電熱毯插電時，控制器顯示幕會出現設定刻度「3」。若顯示幕未亮，請參閱〈常見問題解答〉一節。只要依照下列步驟操作，便可開始使用 Biddeford 智慧型安全電熱毯。

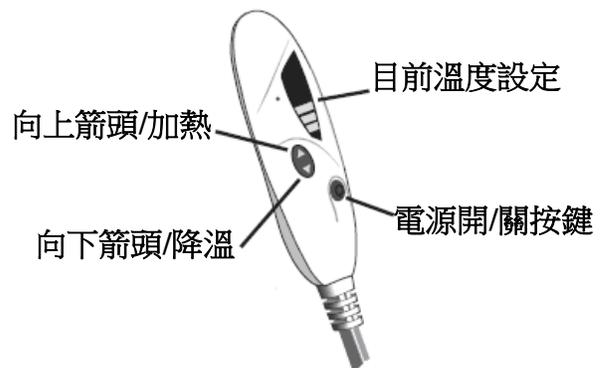

1. 開啟電熱毯, 正確插上電源線後，只需按下電源開關開始使用。控制器的初始啟動設定為刻度「3」，首次開啟電源時便會以此設定加熱。因為開啟電源時 LED 顯示幕會亮起，所以您能夠辨識設定狀態。

2. 調整溫度

若要調整溫度，按下左側的「箭頭」鍵。刻度愈多，電熱毯愈熱。按「向上箭頭」鍵可增加熱度設定，按「向下箭頭」可降低熱度設定。本產品共有六段溫度設定，從一到六，「六」表示「高溫」。每按一次「向上鍵」或「向下鍵」時，刻度會跟著變更一次。

* 所有 Biddeford 智慧型安全電熱毯之控制器都具有記憶功能，關閉電源後再開啟，產品的設定會與之前使用的相同。(例如，若在早上關閉時的設定為「6」，則晚上再啟動時，設定仍為「6」。

3. 關閉電熱毯電源

Biddeford 智慧型安全電熱毯之數位控制器內建「自動關閉」安全功能。意即連續使用十小時後，控制器將自動關閉電源。因此，若您開車去上班時，突然想起電熱毯的電源還開著，便不必擔心。控制器會自動關閉電熱毯電源。不過為節省電力，您可直接關閉電熱床墊電源即可。如果數位顯示幕不再顯示

任何刻度，而只有顯示「句號」或像「.」的「圓點」，即代表產品電源已關閉。開啟控制器電源後，圓點會出現在顯示刻度的左側，這些「圓點」讓您明白，已開啟電熱毯電源，但加熱功能為關閉狀態。

4. 整晚使用之設定

若您於睡眠時使用需將數位控制器設定於「3」以下的加熱設定值。

四、智慧型安全電墊床墊之維護保存方式

- 存放在乾淨、乾燥、陰涼處，盡量遠離孩童及寵物。
注意！請勿與樟腦丸一起存放。因為樟腦丸可能有腐蝕性，在某些情況下會造成產品損壞。
- 切勿讓寵物抓破您的智慧型恆溫電毯產品。爪子可能會切斷破壞加熱部分的絕緣體或電源線。若您懷疑寵物已造成產品損壞，請試著開啟電源，當控制器顯示幕只顯示閃爍狀態刻度「6」表示「錯誤」，請查閱下頁的〈疑難排解指南〉。
- 當收存電毯時，容許在捲折前先行冷卻
請勿將智慧型安全電熱毯產品捲成球型。電源開啟並加熱時，請勿折疊或過度扭曲產品。
- 請勿摔落或破壞控制器。摔落控制器可能會造成精密的電子零件鬆脫，並影響使用效能。不過，若摔落控制器，可開啟電源讓控制器自我測試。若數位式控制器顯示幕只顯示閃爍狀態刻度「6」表示「錯誤」，請查閱〈疑難排解指南〉。



五、智慧型安全電熱毯之清洗方式

注意！請勿乾洗本產品。清潔溶劑可能會造成加熱部分的絕緣體破壞。

注意！請勿使用脫水機。您可以用手清洗本產品。

若要使用洗衣機清洗，請依照下列用法說明：

使用溫水注入洗衣機內，加入極少量的全效洗衣粉。切勿使用漂白劑。攪動讓其溶解。取下所有電線與控制線。將智慧型電熱毯丟入洗衣機浸泡約五分鐘。先以慢速攪動兩分鐘，接著再以一般速度旋轉攪動。完畢後以冷水沖洗。



攪動約一分鐘，然後再旋轉攪動。最後晾乾電熱毯。
注意！請勿使用曬衣夾。



若要使用乾衣機，請依照下列用法說明：
在乾衣機中以高熱烘乾，請勿超過五分鐘。將溼的電熱毯由乾衣機取出。輕輕地攤開電熱毯至原來的大小，並掛至曬衣架或浴室陰乾。

注意！請勿使用投幣式乾衣機，如自助洗衣店中使用的乾衣機。
注意！請勿使用熨斗熨燙。
注意！電熱毯還是溼的時候，請勿開啟電熱毯電源。



本商品不適宜使用於戶外露營活動等場所

基於安全目的，請等待電熱毯完全乾燥後，再連接電源使用。



:請閱讀說明書



:不要使用漂白劑



:不可折疊使用



:不可熨燙



:不可插入針



:不要乾洗



:水洗溫度最高圍30度



:不要烘乾



:不可使用於0-3歲幼兒

六、常見問題解答

1. 我的智慧型安全電熱毯好像未開啟電源。我該怎麼做？

- 首先，檢查顯示幕是否亮起。若看見LED顯示幕亮起，表示有接通電源。若無燈光，請檢查電源開關。將開關面朝上，再開啟電源。
- 其次，若仍無電源再檢查連接器，請至插座上拔除電源線。然後再檢查連接器是否接好，並重新將插頭插入插座中，如果顯示幕亮起，表示正在通電，電源為開啟狀態。
- 若一切按照以上操作確認無誤，開啓電源後數字背後仍無燈光亮起，表示可能出

現問題, 請將插頭拔起, 並退回產品至原購買處。

2. 顯示幕亮起, 但我絲毫感覺不到溫熱。我該怎麼做?

請牢記, 電熱毯與熱敷墊不同, 您不會馬上感受到熱度。若您仍未確定產品是否已開始運作, 請依下列方式測試

: 將產品至少摺四折, 插上電源線, 然後將插頭插入有電的插座中。將控制器設為最高的刻度「6」, 五分鐘後, 將手伸入摺縫中, 您會感覺到熱度, 然後關閉控制器電源, 再將產品攤開。

注意! 本測試並非使用產品的標準方式, 請勿使用本方式超過七分鐘。實際使用時, 勿重複此步驟, 本方式僅適用於控制器上有亮燈時測試, 若無亮燈, 請檢查電源開關, 若燈仍未亮起, 再檢查電源線, 以確定已連接好智慧型安全電熱毯並插上插座。

3. 若您使用數位式控制器, 顯示幕只有刻度「6」閃爍, 這代表什麼?

只有刻度「6」閃爍, 表示「錯誤」, 也就是可能出現問題。有些錯誤訊息是因電流不穩造成, 而非實際出現問題。若要檢查, 請先關閉電熱毯十五秒鐘。然後再開啟電源。若錯誤燈號再次亮起, 請將插頭拔起, 並退回產品至原購買處。

注意! 若您重複收到「錯誤」訊息, 請勿繼續使用此電熱毯。

4. 每年用過之後, 我們舊電熱毯的效用變得愈來愈差。無法加熱至剛買來時電熱毯的熱度。是否超時使用, 電熱毯的產品品質就會降低? 不, 不會的。其中一個原因是一般電毯使用 PTC 電線, 當 PTC 電線較老舊, 又稱做「電壓耗損」, 也就是超時使用電熱毯會降低功率輸出, 直到完全無法加熱為止。Biddeford 電熱毯產品獨特的感溫電線可避免瓦數漏失。若您完全依本手冊的說明使用, 您的智慧型電熱毯產品可每年維持相同的效用。

七、產品保固

BIDDEFORD 智慧型安全電熱毯保固產品二年。本保固包含電子控制器、電線, 以及電熱床墊本體。若未依照使用說明或由非原廠做修改, 而造成損毀、意外與破壞, 則不包含在保固範圍內。本產品如有缺陷, 務必透過附加保險之郵遞方式退回經銷商。本保固賦予您合法權利, 而根據國情的不同, 您可能會有其他不同的權利。

八、額定規格

電壓: 120V / 頻率: 60Hz / 功率: 130W /  II 類電器。

產品名稱：電毯		型號：OTG-T & OTD-T & OTQ-T				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電線	○	○	○	○	○	○
發熱線	○	○	○	○	○	○
電子元件	-	○	○	○	○	○
布料	○	○	○	○	○	○
固定組件 (螺絲...)	○	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。其中貼片電阻，二極體及可控矽中鉛含量在 RoHS 中屬於豁免項。						

代理商：源展實業有限公司 • 234 新北市永和區中興街 35 號 1 樓

服務專線：02-89235947

製造廠名稱: Ongain Electronic (Shenzhen) Co., Ltd

製造廠地址: 16 Jiayi Industrial Area, Zhangqi Road,

Guanlan Street Longhua District, Shenzhen China